



PROFIL ALU pentru rame usi, lungime 3 m

SAS 003-3000 AL1

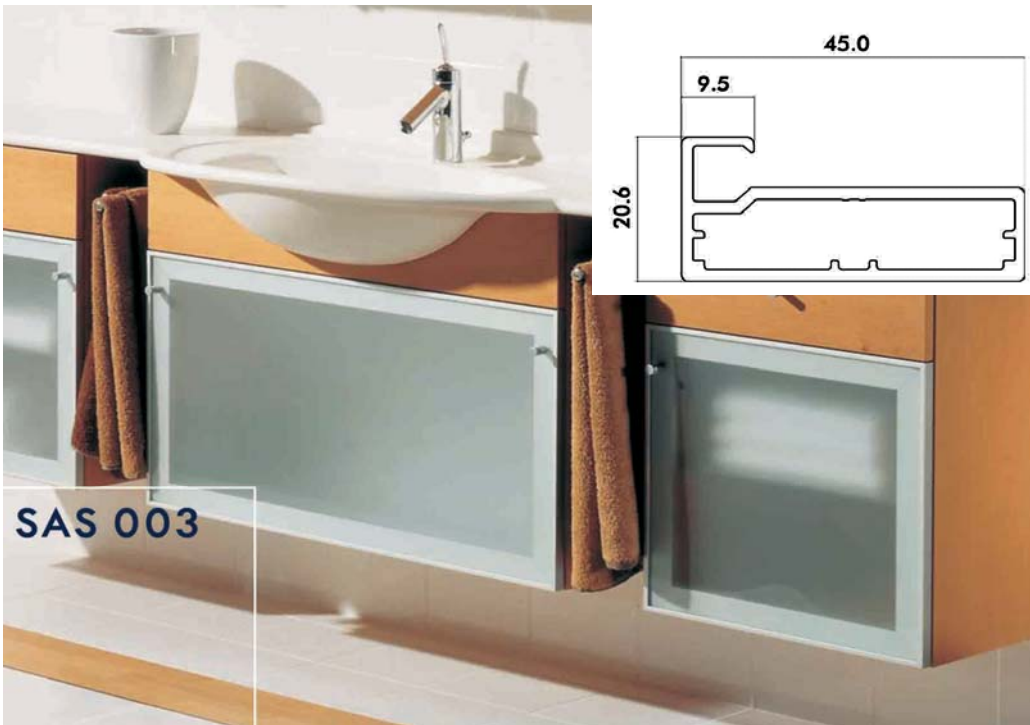

ELEMENT COLT 003 pt. profilul SAS 003

SAS E003



SAS GARNITURA CAUCIUC S-003

SAS GARNITURA CAUCIUC S-003



SAS SURUB COLTAR PT SAS003

SAS SURUB COLTAR PT SAS003

Se poate folosi balama normala cu diametrul oalei de 35 mm.
Distanța minimă a oalei de la margine este de: $K=80$ mm
Grosimea elementului de inserție (sticla, placa perforată, etc.): 4 mm

Calculul elementului de inserție:

$$A = X - 7 \text{ mm}$$

$$B = Y - 7 \text{ mm}$$

