


TANDEM 19 mm

Sistemul de glisare pentru laterale mai late

www.blum.com

 **blum**[®]





BLUMOTION

by Blum

SERVO-DRIVE

by Blum

TIP-ON

by Blum

Soluția potrivită pentru sertarele de lemn

Creați mobilier deosebit pentru fiecare încăpere. Cu TANDEM 19 mm am inclus în gama de produse un sistem de glisare pentru sertare de lemn cu laterale de **17 până la 19 mm**. Rolele cilindrice din material plastic garantează o rulare extrem de ușoară. Datorită valorilor scăzute de deformare a șinei, este posibilă și montarea sertarelor în apropiere de podea. Compatibil cu BLUMOTION, SERVO-DRIVE sau TIP-ON oferă un confort de mișcare deosebit de ridicat. .

Glisare lină consacrată

Role cilindrice din material plastic cu fricțiune redusă și stoperul moale de la capătul șinei asigură o rulare extrem de lină precum și o deschidere și închidere silențioasă.

Stabilitate și valori reduse de deformare


Sistemele noastre de glisare garantează un nivel ridicat de stabilitate și valori scăzute de deformare a glisierii.

TANDEM 19 mm




Fixarea șinelor de corp

Șină de corp 560F - 30 kg

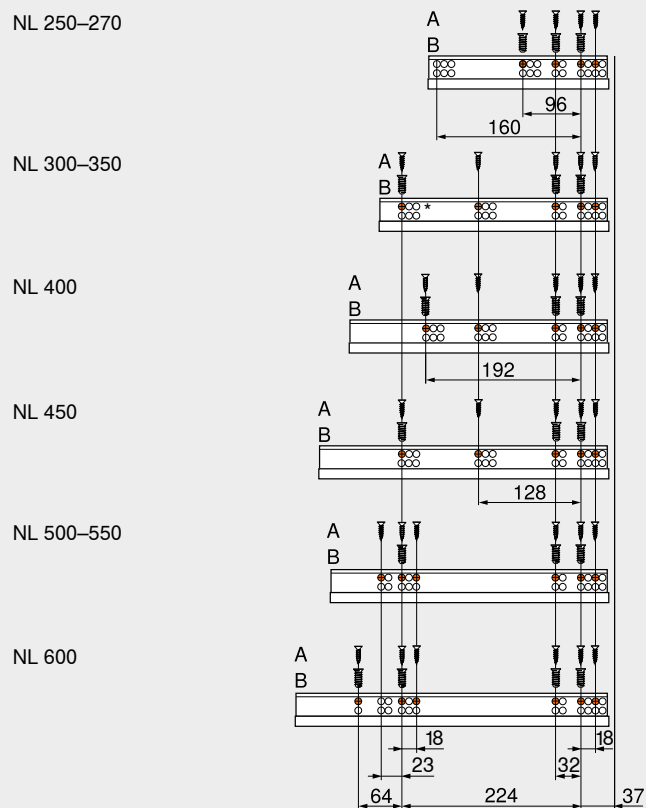


NL	lungime nominală
A	șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	euro-șurub, nr. art. 661.1450.HG
*	BLUMOTION

Șină de corp 566F - 50 kg

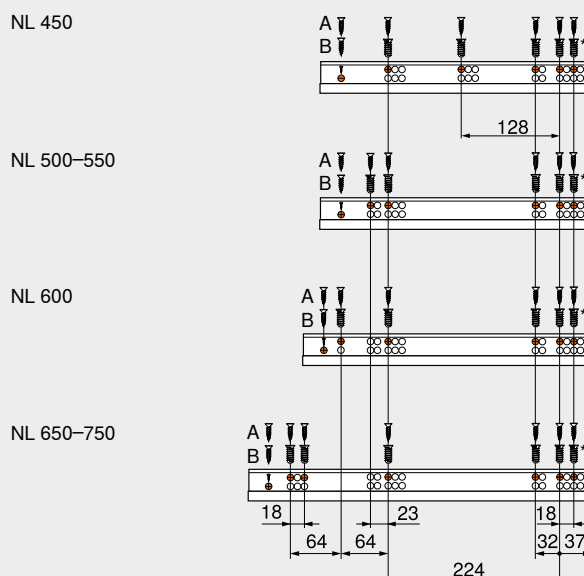

NL	lungime nominală
A	șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	euro-șurub, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm
Poziția de fixare cu șurub în spate asigură o stabilitate optimă	

Șină de corp 550F - 30 kg

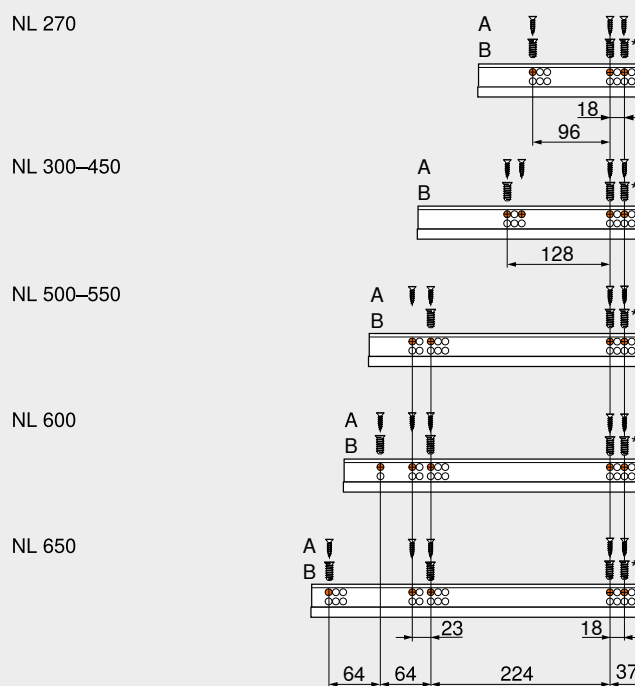


NL	lungime nominală
A	șurub pentru lemn Ø 4 x 15 mm
B	euro-șurub, nr. art. 661.1450.HG
*	Poate fi înlocuit cu un șurub pentru lemn de Ø 4 x 15 mm

TANDEM 19 mm





Informații pentru comandă

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F | 566F – extensie totală

Șine de glisare stânga/dreapta				
	Lungime nom. mm	BLUMOTION		TIP-ON
		Încărcătură din. 30 kg	Încărcătură din. 50 kg	Încărcătură din. 30 kg
	250	560F2500B		560F2500C
	270	560F2700B		560F2700C
	300	560F3000B		560F3000C
	350	560F3500B		560F3500C
	400	560F4000B		560F4000C
	450	560F4500B	566F4500B	560F4500C
	500	560F5000B	566F5000B	560F5000C
	550	560F5500B	566F5500B	560F5500C
	600	560F6000B	566F6000B	560F6000C
	650		566F6500B	
	700		566F7000B	
	750		566F7500B	

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extensie parțială

Șine de glisare stânga/dreapta			
	Lungime nom. mm	BLUMOTION	TIP-ON
		Încărcătură din. 30 kg	Încărcătură din. 30 kg
	270	550F2700B	550F2700
	300	550F3000B	550F3000
	350	550F3500B	550F3500
	400	550F4000B	550F4000
	450	550F4500B	550F4500
	500	550F5000B	550F5000
	550	550F5500B	550F5500
	600	550F6000B	550F6000
	650	550F6500B	550F6500

Cuplaj stânga/dreapta			
	Culoare	Material	
	Portocaliu	plastic/zinc	T51.1700.04
Comandă stânga și dreapta			


TANDEM 19 mm



Informații pentru comandă


Accesorii

TIP-ON stânga/dreapta (opțional)



Încărcătură dinamică (kg)	30	T55.7150S
Compatibil numai cu TANDEM plus (560F)		

TIP-ON stânga/dreapta (opțional)



Încărcătură dinamică (kg)	30	T55.1150S
Compatibil numai cu TANDEM (550F)		

Arbore de sincronizare TIP-ON




Lățimea corpului	Versiune	
KB (mm)	Semirotund	
Până la 1200		T55.882W
Necesită scurtare la lungimea dorită De la o lățime a corpului KB de 600 mm Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 284 mm		

Element de reglare a frontului sertarului



Plastic natur	295.1000
Cu piuliță din oțel premontată Pentru sertare cu patru laturi Reglare bidimensională a frontului (±2 mm)	

Proiectare



Matriță pentru MINIPRESS + PRO-CENTER MZM.0095

Opritor de adâncime POSISTOP




Material	Culoare	
Plastic	RAL 7037	
	Gri-închis	298.5500

Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON




Versiune	Culoare	
Semirotund	RAL 7037	
	Gri-închis	T55.000R

Set de pinioane pentru sincronizarea TIP-ON și arbore





Lățimea corpului	Versiune	
KB (mm)	Rotund	
Până la 1400		T55.1089ZR
Necesită scurtare la lungimea dorită Debitare: Lățime interioară a corpului LW – 284 mm Compatibil numai cu TANDEM plus		

Lonjeron longitudinal cu suport de spate



Cromat	400	ZRE.363A.ID
Aluminiu	450	ZRE.413A.ID
	500	ZRE.463A.ID
	550	ZRE.513A.ID
	600	ZRE.563A.ID
	650	ZRE.613A.ID

Spațiu necesar în corp

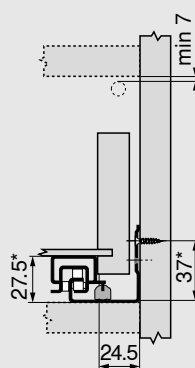

* +1 mm cu TIP-ON

Support atașabil (opțional)



Plastic	
natur	T51.7000.01

TANDEM 19 mm



Informații pentru proiectare

Tehnologie de montare cu cuplaj 560F | 566F – extensie totală

Spațiu necesar în corp	Sertar/sertar interior	Sertar	Sertar interior
* +1 mm cu TIP-ON	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * Suplimentar +4 mm cu TIP-ON sau suplimentar +2 mm cu POSISTOP

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extensie parțială – BLUMOTION

Spațiu necesar în corp	Sertar/sertar interior	Sertar	Sertar interior
A = 3 mm distanță pentru schimb cu extragere totală	SKW lățime interioară sertar LW lățime interioară corp	SKL lungime sertar NL lungime nominală	ISKL lungime sertar interior SKL lungime sertar NL lungime nominală X grosime front * Suplimentar +2 mm cu POSISTOP

TANDEM 19 mm



Informații pentru proiectare

Tehnologie de montare cu cuplaj 550F – extensie parțială – TIP-ON

Spațiu necesar în corp	Sertar/sertar interior	Sertar	Sertar interior
<p>A = 5 mm distanță pentru schimb cu extragere totală</p> <p>* +1 mm cu TIP-ON</p>	<p>SKW lățime interioară sertar</p> <p>LW lățime interioară corp</p>	<p>SKL lungime sertar</p> <p>NL lungime nominală</p>	<p>ISKL lungime sertar interior</p> <p>SKL lungime sertar</p> <p>NL lungime nominală</p> <p>X grosime front</p> <p>* Suplimentar +4 mm cu TIP-ON</p>

Asamblarea sertarului

<p>Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02</p>	<p>Folosiți șablonul de găurit T65.1000.02</p> <p>* 85 mm cu TIP-ON</p>

Domeniu de declanșare

	<p>Exemplu pentru 560F – 30 kg, lungime nominală NL 500 mm, sertar cu patru laturi + front, cu mecanism de sincronizare</p>
--	---

Blum România S.R.L.
str. Zborului 2B
075100-Otopeni, jud. Ilfov
România
tel.: 021-3512103, 3512104
fax: 021-3512102
e-mail: info.ro@blum.com

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

